

K344 封隔器

封隔器主要包括中心管,上接头,下接头,扩张式胶筒等。

应用


- » 主要应用于压裂,酸化,注水和找漏等工艺措施。
- » 适用于垂直井,斜井,定向井和水平井。

特点

- » 扩张式胶筒采用高弹性钢带做支撑件。
- » 耐高温耐高压,抗腐蚀。
- » 长期扩张坐封后变形小。
- » 可多次反复坐封。

原理

该封隔器通过节流压差坐封。液体通过中心管进入扩张式胶筒腹腔,使得胶筒横向扩张坐封。泄压解封。

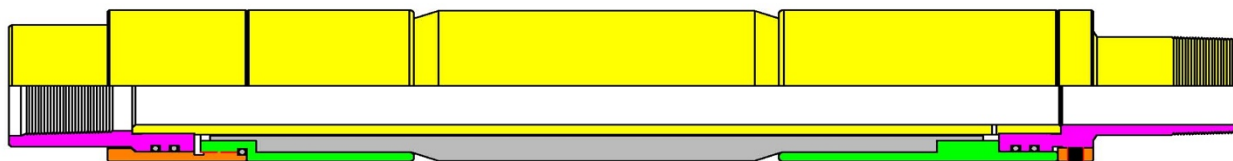

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (°C/MPa)	扣型
K344-85/35-100/25	80	35	780	100/25	2 ³ / ₈ " EU
K344-95/45-100/25	95	45	780	100/25	2 ⁷ / ₈ " EU
K344-102/50-100/25	102	50	780	100/25	2 ⁷ / ₈ " EU
K344-115/60-100/25	115	60	795	100/25	2 ⁷ / ₈ " EU
K344-148/76-100/25	148	76	790	100/25	3 ¹ / ₂ " NU

注:

温度可选: 60, 80, 100, 120, 135°C。

压力可选: 25, 35, 40, 50, 60Mpa。

扣型可选: 2³/₈" EU, 2⁷/₈" EU, 2⁷/₈" NU, 3¹/₂" EU, 3¹/₂" NU。