

Y443 插管式封隔器

封隔器可以提供对上部水层或上部套损进行隔离，以继续实现下层的生产。封隔器本体包括释放环，中心管，胶筒，上下卡瓦，上下锥体，以及自锁环等。

应用


- » 主要应用于堵水，机械采油，注水等工艺措施。
- » 适用于垂直井，斜井，定向井。

特点

- » 带密封组件，封闭性好。
- » 带双级卡瓦，长期有效。
- » 可钻除。

原理

Y443 是一种永久性封隔器，它与坐封工具一起下放到设计的位置后，然后将球投到坐封工具的球座上，打压并推动液压缸，然后压缩双级卡瓦和胶筒组件以实现坐封。钻除解封。

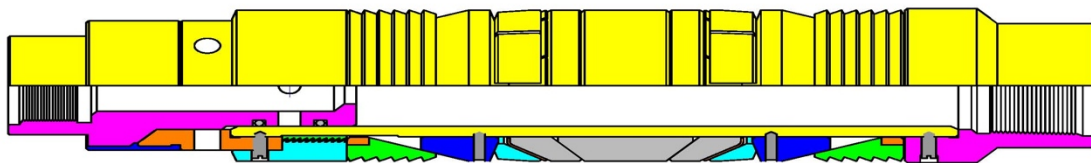

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (°C/MPa)	扣型
Y443-110/62-120/50	110	62	660	135/50	2 ⁷ / ₈ " EU
Y443-114/62-120/50	114	62	670	135/50	2 ⁷ / ₈ " EU

注：

温度可选：60, 80, 100, 120, 135, 150, 160, 180, 200°C。

压力可选：25, 35, 50, 70Mpa。

扣型可选：2⁷/₈" EU。