

ZY541 封隔器

封隔器主要包括水力锚，中心管，下接头，密封皮碗，胶筒，液压缸总成等。

应用

- » 主要用于压裂、酸化、挤注水泥等工艺措施。
- » 适用于直井、斜井、水平井。

特点


- » 耐高温高压。
- » 可以反洗井。
- » 可以多次坐封。

原理

它是一种自封式压缩封隔器，当压力达到 5Mpa 时，皮碗打开预坐封，当排量进一步增加时，压缩胶筒坐封。

泄压解封。

如再次打压，该封隔器可再次坐封。

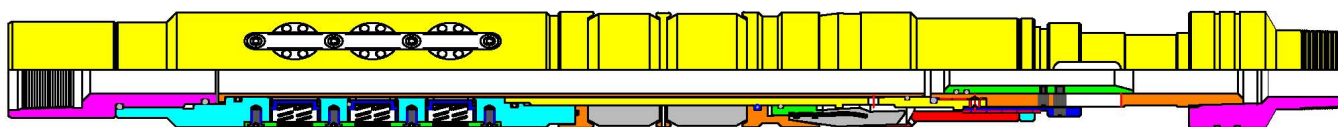

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (°C/MPa)	扣型
ZY541-81/36-120/50	81	36	1150	120/50	2 ³ / ₈ " EU
ZY541-103/45-120/50	103	45	1150	120/50	2 ⁷ / ₈ " EU
ZY541-111/55-120/50	111	55	1250	120/50	2 ⁷ / ₈ " EU
ZY541-115/58-120/50	115	58	1250	120/50	2 ⁷ / ₈ " EU
ZY541-148/62-120/50	148	62	1250	120/50	3 ¹ / ₂ " NU
ZY541-166/76-120/50	166	76	1250	120/50	3 ¹ / ₂ " NU
ZY541-211/76-120/50	211	76	1250	120/50	3 ¹ / ₂ " NU

注:

温度可选: 100, 120, 135, 140, 150, 160°C。

压力可选: 25, 35, 50, 60, 70, 80Mpa。

扣型可选: 2³/₈" EU, 2⁷/₈" EU, 2⁷/₈" NU, 3¹/₂" EU, 3¹/₂" NU。