安全丢手

这种安全丢手在压裂，酸化和修井施工中，当预料到管柱回收困难时，可以使用它来帮助释放管柱。

该接头还可用于单，双重和三重完井的封隔器之间，以便将管柱释放到所需的位置。

释放管柱过程：投球，打压，剪断销钉，然后上提管柱到正常负荷，正转管柱 20-30 圈，上提丢手。

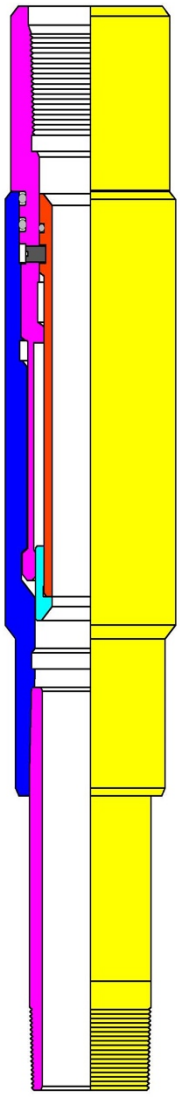

应用

» 帮助释放管柱。

特点

» 适用于单层，双层和叠层封隔器完井。

» 液压坐封管柱。

» 机械坐封管柱。

» 可根据实际需要选择性释放管柱。

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (℃/MPa)	扣型
KDS-77/28-150/75	77	28	450	150/75	$2^{3}/_{8}$（EU）
KDS-95/35-150/75	95	35	450	150/75	$2^{7}/_{8}$（EU）
KDS-110/50-150/75	110	50	450	150/75	$2^{7}/_{8}$（EU）