偏心配水器

偏心配水器由工作桶和堵水器组成。

应用

» 主要应用于注水施工中控制和调配水量。

特点

» 该堵水器由不锈钢制作，防腐蚀，防垢，易于投放和捞取。

» 凸轮旋转灵活。

» 适用于 12m³～60m³/天的注水量。

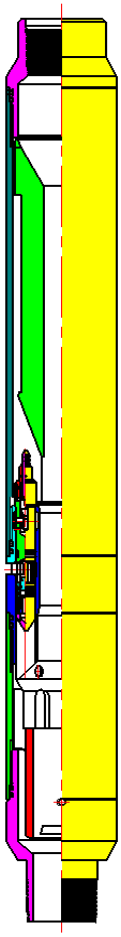

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	堵水器内径 (mm)	压力 (Mpa)	扣型
KPX-114	114	46	995	22	25	2⁷/₈（NU）
KPX-110	110	46	988	22	25	2⁷/₈（NU）
KPX-105	105	46	988	22	25	2⁷/₈（NU）
KPX-76	76	35	747	18	25	2³/₈（EU）