气井节流控制阀

该控制阀通过节流气流量来降低油管的压力，同时可利用地热对节流的气体进行加热，使其恢复到一定温度，甚至使温度高于可以达到的温度，可达到比在现场条件下形成水合物的温度，有效地避免了在井筒内形成水合物。

特点

- 减轻地面输送压力，提高生产安全性。
- 避免水合物形成。
- 不需要地面保温措施。
- 提高气井液体携带能力。

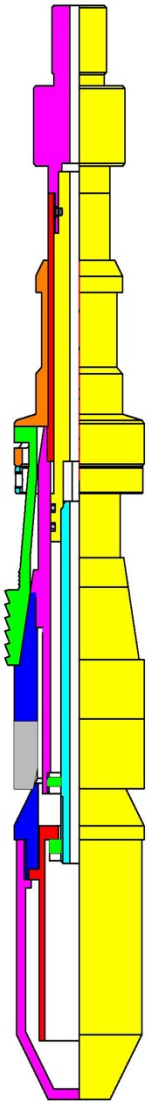

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (℃/MPa)	扣型
ZJP-50	50	20	360	150/25	钢绳
ZJP-58	58	20	370	150/25	钢绳
ZJP-70	70	20	380	150/25	钢绳