水力锚

在液力作用下，锚爪咬合在套管壁上，从而固定管柱。

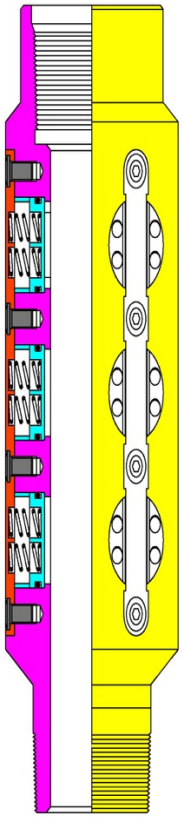

应用

» 主要应用于酸化，压裂，注水，采油，找漏，挤注水泥等工艺措施。

» 适用于垂直井，井斜，定向井，水平井。

特点

» 锚体采用高强度钢材制成，锚爪经特殊处理，防腐蚀，耐酸，耐碱。

» 锚爪由高强度超级合金制成，并经过超低温镶嵌处理，可以咬合在任何钢级的套管上。

» 复位弹簧是特殊制造的，具有很高的强制复位能力。

» 适用于 41/2 “~9 5/8” 套管。

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	温度/压力 (℃/MPa)	扣型
SLM-77/35-150/50	77	35	325	150/50	$2^{3}/_{8}$（EU）
SLM-80/35-150/50	80	35	325	150/50	$2^{3}/_{8}$（EU）
SLM-95/40-150/60	95	40	386	150/60	$2^{7}/_{8}$（EU）
SLM-102/42-150/70	102	42	386	150/70	$2^{7}/_{8}$（EU）
SLM-110/55-150/75	110	55	386	150/75	$2^{7}/_{8}$（EU）
SLM-114/55-150/75	114	55	386	150/75	$2^{7}/_{8}$（EU）
SLM-136/62-150/75	136	62	425	150/75	$3^{1}/_{2}$（EU）
SLM-148/76-150/75	148	76	425	150/75	$3^{1}/_{2}$（EU）
SLM-165/89-150/75	165	89	455	150/75	$3^{1}/_{2}$（EU）
SLM-210/89-150/75	210	89	485	150/75	$3^{1}/_{2}$（EU）