油管锚

在机械采油施工中，在油管锚坐封后，可使油管处于受拉状态，减少因为油管蠕动引起的封隔器解封，避免抽油杆与油管的摩擦及抽油泵失效等。

应用

» 适用于垂直井，斜井，定向井，水平井。

特点

» 可坐封在任何级别（包括优质级）的套管上。

» 带大通径。

» 有旋转型，液压型，液位差型可选。

» 可适合 $4^{1}/_{2}$"~$7^{5}/_{8}$" 套管。

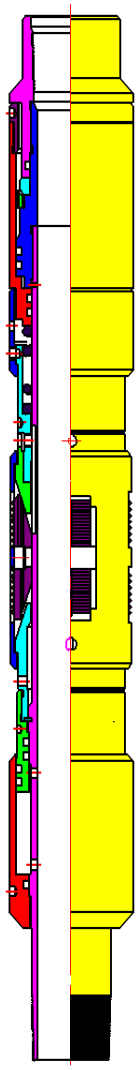

型号规格

型号	外径 (mm)	内径 (mm)	卡瓦直径 (mm)	压力 (MPa)	张力 (KN)	解卡力 (KN)	撑开力 (KN)
YGM-114	114	62	132	35	≤60	90～100	≤400
YGM-148	148	89	166	35	≤60	90～100	≤400